

Скрытые системы инсталляции ECOLOGY

Ежедневная
экономия воды
для нашего
общего будущего

ECOLOGY

2/4 л



ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

Знаете ли вы, что вы можете самостоятельно выбрать объем воды для смыва?

Экологический и экономический смыв

Скрытые системы инсталляции должны соответствовать условиям установленными стандартами ЕС. Объем промывочной воды в стандартных системах, как правило, 3/6 л. Трендом является снижение производства сточных вод и связанное с этим сокращение потребления воды, предназначенной для промывки, чем снижает воздействие на окружающую среду.

ECOLOGY

2/4 л

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA ECOLOGY



Инновационный продукт в области устойчивого развития

Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому мы представляем Вам экономичные системы инсталляции ECOLOGY. Наша реакция на новый тренд унитазов с определенным объемом воды для смыва менее чем 3/6 л. Для этих чаш необходимо использовать скрытые системы инсталляции, которые способны с малым объемом воды в резервуаре работать.

Системы ECOLOGY

Компания ALCAPLAST предлагает системы для всех требуемых объемов смыва с пограничным объемом 2/4 л, что является стандартным допустимым минимумом.

Скрытые системы инсталляции ALCA ECOLOGY укомплектованы новыми сливными механизмами, которые позволяют снизить объем потребления воды при смыве по сравнению со стандартными системами. Двойная технология смыва 2/4 литра отвечает самым последним экологическим и экономическим требованиям.


Любые скрытые системы инсталляции ALCA (кроме системы Slim) могут быть легко преобразованы в вариант ECOLOGY путем замены сливного клапана A06E и выбором правильного типа WC керамики. Объем смыва может плавно регулироваться в диапазоне от 2 до 9 л.

В то же время, при необходимости, можно вернуться к стандартному объему смыва 3/6 л.

НИЗКИЙ
РАСХОД ВОДЫ
2/4 л

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
WC СИСТЕМА

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ

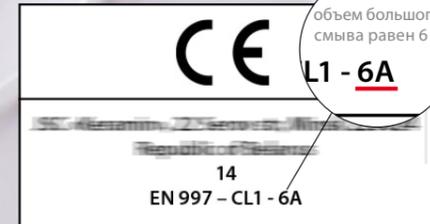

Рынок столкнется с новым типом унитазов без промывки контура


Унитаз без промывки контура имеет объем смыва данный производителем керамики. Информация о объеме смыва всегда приводится на этикетке от производителя унитаза. Унитаз должен быть совместим с объемом смыва скрытой системы инсталляции (3/6 л до 2/4 л). В случае несовместимости эту проблему можно решить.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА ВОДЫ


Слишком высокая скорость потока воды может создавать у определенных типов унитазов проблему разбрызгивания капель наружу из чаши. Наши инженеры разработали специальный регулятор скорости потока воды, который устанавливается в нижнюю часть сливного механизма ALCAPLAST.

Установкой и настройкой потока воды может быть изменена динамика потока воды, что позволяет избежать нежелательных брызг во время смыва. Регулятор потока воды подходит для всех типов скрытых систем инсталляции, выпуска клапанов и резервуаров ALCA (за исключением системы SLIM и A08A).

Вы правильно настроили систему смыва для вашего унитаза?

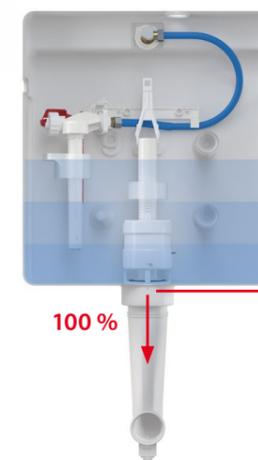

Благодаря возможности выбора из 4-х различных позиций, можно замедлить поток воды проходящий унитазом от 5 % до 35 %.

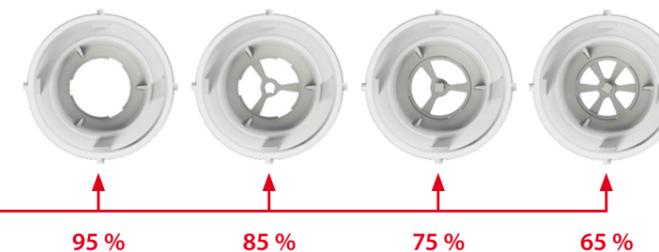

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)



AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



WC RIMFLOW

Подвесной унитаз RIMFLOW без промывки контура



A06E

Сливной механизм ECOLOGY для скрытых систем инсталляций



P115

Регулятор скорости потока воды



Награда за продукцию серии ECOLOGY

Скрытые системы инсталляции ECOLOGY выиграли престижную награду GAIA AWARDS 2014 в номинации экологический продукт, на выставке The Big 5 в Дубае. Эта премия присуждается за лучший инновационный продукт в области умеренного развития, в ней принимают участие все крупнейшие производители санитарной техники в мире.